

PRÁTICA FIT LINE



FITS YOUR **BUSINESS**

FIT LINE

Prática

MALÉ PECE PŘIZPŮSOBENY VAŠIM POTŘEBÁM

MAXIMALIZUJTE **EFEKTIVITU**
A ZÁROVEŇ ZABÍREJTE
POUZE **MALÝ PROSTOR!**



FIT SM

FIT
EXPRESS

FIT XL

FIT ST

FIT LINE



Zaručená standardizace s
vysoce kvalitními výsledky.



Bez ventilace - není třeba digestoř:
Jsme jediným výrobcem s odnímatelným
katalyzátorem, který zajišťuje snadnou
instalaci
a bezproblémové čištění.



Uživatelsky přívětivé funkce
zajišťují intuitivní a
jednoduchou obsluhu.



HLAVNÍ BENEFITY




Pratica




Nízká spotřeba energie bez
zhoršení výsledků.



Snadnější čištění díky varné
komoře se
zaoblenými rohy.



Účinná tepelná izolace zabraňuje
zahřívání okolního prostoru a udržuje
povrch
chladný na dotek.

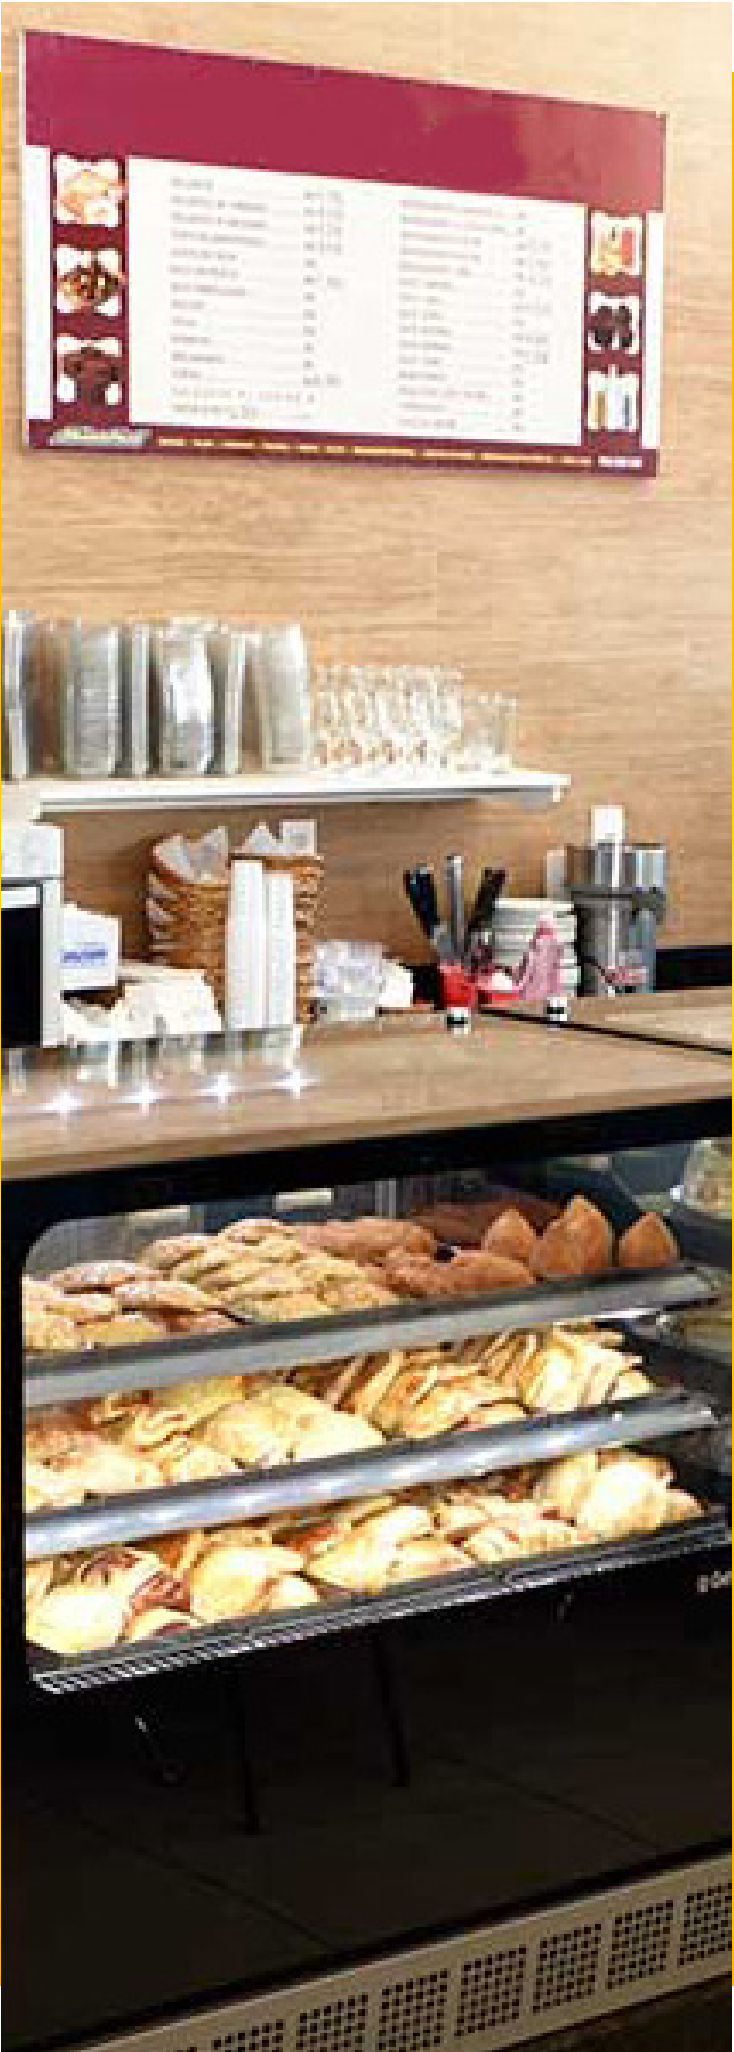

FAST FOODY



KAVÁRNY



HOTELY



RESTAURACE



OBČERSTVENÍ



VEČERKY

Všechny trouby řady Fit Line jsou bez ventilace, takže odpadá nutnost instalace, čištění a údržby drahých komerčních digestoří - a to i u stohovaných jednotek!



Průměrná komerční digestoř stojí přibližně 3 000 dolarů za 30cm!

FIT LINE

ZVYŠTE VAŠE PŘÍJMY

PŘIDÁNÍ POTRAVIN ZVYŠUJE
VÁŠ PRŮMĚRNÝ ÚČET

Díky strategické počáteční investici mohou provozovny představit vybrané menu a chutné občerstvení, které návštěvníky přiměje k delšímu posezení a vyšší útratě.



PRÁTICA



FIT LINE

Prática

iOK
INTERNET OF KITCHEN
CHYTRÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ PECE PRÁTICA
BUDOUCNOST VÁŘENÍ

SPRAVUJTE SVÉ PECE ONLINE

Prática iOK využívá vaši Wi-Fi a umožňuje
bezproblémovou správu zařízení na více místech.



SPRÁVA SKUPIN A RECEPTŮ Z POČÍTAČE

Vytvářejte, upravujte, organizujte a aktualizujte
recepty a odesílejte je do všech připojených pecí.



PŘÍZPŮSOBNÍ OBRÁZKU RECEPTŮ

Přidejte ikony nebo přizpůsobte recept pomocí
fotografií vlastních pokrmů.



PŘÍJEM AKTUALIZACÍ SOFTWARE

Vždy můžete počítat s bezplatnými vylepšeními systému, od
drobných úprav až po velké aktualizace, včetně oprav chyb,
nových rozhraní a funkcí.

FIT LINE

ŠÍŘKA
386 mm

KOMPATIBILNÍ
HLOUBKA PRO
PULTY O
600 mm

VÝŠKA
619 mm

FIT sm

BEZPEČNÉ KONZISTENTNÍ VÝSLEDKY.

PRÁTICA

FIT LINE

DOPORUČUJE SE PRO DOKONČOVÁNÍ ČERSTVÝCH NEBO CHLAZENÝCH POTRAVIN.

*Nedoporučuje se pro mražené potraviny.

FIT SM



FIT LINE

ŠÍŘKA

386 mm

VÝŠKA

KOMPATIBILNÍ
HLOUBKA PRO
PULTY O

600 mm

FIT EXPRESS

VYSOKÁ PRODUKTIVITA A VŠESTRANNOST
S ELEGANTNÍM DESIGNEM PRO
VYSTAVENÍ V PŘEDNÍ ČÁSTI
PODNIKU.

Prática

FIT LINE

DOPORUČENO PRO ÚPRAVU ČERSTVÝCH, CHLAZENÝCH NEBO MRAŽENÝCH POTRAVIN.

FIT EXPRESS

Potravininy o délce až 30 cm



FIT LINE

VÝŠKA
658mm

ŠÍŘKA
488 mm

FIT XL

MAXIMÁLNÍ PROSTOR,
MINIMÁLNÍ ČAS

KOMPATIBILNÍ
HLOUBKA PRO
PULTY O
700 mm

Prática

FIT LINE

IDEÁLNÍ PRO VYŠŠÍ POPTÁVKU
Velikost vnitřního prostoru 40 cm

FIT XL



LINHA **FIT**

FIT**ST**

ZDVOJNÁSOBTE KAPACITU
BEZ ZABÍRÁNÍ
VĚTŠÍHO PROSTORU

Prática

STOHOVATELNÝ

STOHOVANÁ
VÝŠKA
850mm

ŠÍŘKA
523 mm

VÝŠKA

KOMPATIBILNÍ
HLOUBKA PRO
PULTY O
600 mm



INDIVIDUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ: Každá etáž je vybavena nezávislým ovládáním, které umožňuje vařit různé pokrmy současně.

FIT LINE


FITST

Prática

SLEDUJTE STAV PECE

STAV NA PRVNÍ POHLED POMOCÍ

LED INDIKÁTORŮ

PROVOZNÍ REŽIM	BARVA	STATUS
Zapínání / stand-by režim		Blikající světlo
Přehřev		Stálé světlo
Ovládání teploty		Stálé světlo
Čištění		Stálé světlo
Příprava pokrmu		Stálé světlo
Dokončený pokrm		Stálé světlo
Selhání		Stálé světlo
Error		Blikající světlo





PRAKTICKÉ ČIŠTĚNÍ

JEDNODUCHOST PŘESAHOJE RÁMEC PROVOZU!



ZOBRAZENÉ POKYNY K ČIŠTĚNÍ PŘÍMO NA OBRAZOVCE.

Obsluha je vedena podrobnými pokyny krok za krokem.



MOŽNOST ZOBRAZENÍ JEDNOTLIVÝCH KROKŮ PROSTŘEDNICTVÍM VIDEO

Asistované čištění s videonávodem
krok za krokem pro zajištění přesnosti celého procesu.



ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY PRÁTICA

Designed to clean and protect speed ovens with
greater efficiency.



SNADNO ODNÍMATELNÝ KATALYTICKÝ KONVERTOR

Uživatelsky přívětivé odstranění a instalace - není
nutná technická podpora ani nástroje.



ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

Prática



EFEKTIVITA V ČIŠTĚNÍ

- Připraveno k použití - není nutné ředění;
- Snadno se oplachuje vlhkým hadříkem;
- Silný odmašťovací účinek: odstraňuje i zaschlou a zuhelnatělou mastnotu.



SNADNÁ OCHRANA

Vytvoří ochranný film, který usnadňuje budoucí čištění a šetří jak čisticí prostředky, tak čas.



Bezpečné pro obsluhu

FIT LINE

FIT LINE

Chlazené potraviny

Mražené potraviny

Stohovatelné

Potraviny do 30cm

Potraviny do 40cm

FIT SM



FIT EXPRESS



FIT XL



FIT ST



FIT LINE

Prática

FIT SM



FIT EXPRESS



FIT ST



FIT XL



Region	Voltage (V)	Phases	Freq. (Hz)	Power (kW)	*Circuit Breaker (A)	Cable	Socket	
Europe	230	Single	50	3	13	3x1,5 mm²	13A (2P+E)	NOT PROVIDED
	230	Single	50	3	16	3x1,5 mm²	16A (2P+E)	

DIMENSIONS								
Fit Express	Product dimensions				Boxed product dimensions			
	Height	Width	Depth	Weight	Height	Width	Depth	Weight
	25.9" 659mm	15.1" 386mm	27.3" 693mm	147.7lbs 67kg	32.3" 820mm	21.6" 550mm	35.4" 900mm	189.5lb 86kg
Chamber dimensions	Capacity		Height		Width		Depth	
	0.45 cu.ft 13L		5.2" 133mm		12.4" 315mm		12.1" 308mm	
Wall clearance	Left side		Back		Right side			
	0" 0mm		0" 0mm		0" 0mm			



STŘÍBRNÁ

Region	Voltage (V)	Phases	Freq. (Hz)	Power (kW)	*Circuit Breaker (A)	Cable	Socket	
Europe	230	Single	50	6.8	32	3x4mm²	32A (2P+E)	
	380	Multi	50	6.5	16	5x2,5 mm²	16A (3P+N+E)	
	400	Multi	50	6.8	16	5x2,5 mm²	16A (3P+N+E)	

DIMENSIONS								
Fit Express	Product dimensions				Boxed product dimensions			
	Height	Width	Depth	Weight	Height	Width	Depth	Weight
	25.9" 659mm	15.1" 386mm	27.3" 693mm	147.7lbs 67kg	32.3" 820mm	21.6" 550mm	35.4" 900mm	189.5lb 86kg
Chamber dimensions	Capacity		Height		Width		Depth	
	0.45 cu.ft 13L		5.2" 133mm		12.4" 315mm		12.1" 308mm	
Wall clearance	Left side		Back		Right side			
	0" 0mm		0" 0mm		0" 0mm			



ČERNÁ



STŘÍBRNÁ

Region	Voltage (V)	Phases	Freq. (Hz)	Power (kW)	*Circuit Breaker (A)	Cable	Socket	
Europe	230	Single	50	6.8	32	3x4 mm²	32A (2P+E)	
	380	Multi	50	6.5	16	5x2,5 mm²	16A (3P+N+E)	
	400	Multi	50	6.8	16	5x2,5 mm²	16A (3P+N+E)	

DIMENSIONS								
Fit ST	Product dimensions				Boxed product dimensions			
	Height	Width	Depth	Weight	Height	Width	Depth	Weight
	16.7" 425mm	20.4" 518mm	27.4" 697mm	158.7lbs 72kg	28.4" 722mm	24.4" 620mm	32.5" 825mm	207.2lbs 94kg
Chamber dimensions	Capacity		Height		Width		Depth	
	0.45 cu.ft 13L		5.2" (133mm)		12.4" (315mm)		12.1" (308mm)	
Clearance	Left side		Back		Right side			
	0" (0mm)		0" (0mm)		1" (25mm)			



ČERNÁ



STŘÍBRNÁ

Region	Voltage (V)	Phases	Freq. (Hz)	Power (kW)	*Circuit Breaker (A)	Cable	Socket	
Europe	230	Single	50	6.8	32	3x4 mm²	32A (2P+E)	
	380	Multi	50	6.5	16	5x2,5 mm²	16A (3P+N+E)	
	400	Multi	50	6.8	16	5x2,5 mm²	16A (3P+N+E)	

DIMENSIONS								
Fit XL	Product dimensions				Boxed product dimensions			
	Height	Width	Depth	Weight	Height	Width	Depth	Weight
	25.9" 658mm	19.2" 488mm	31.3" 795mm	180.8lbs 82kg	35.6" 905mm	23.2" 590mm	37.8" 960mm	227lbs 103kg
Chamber dimensions	Capacity		Height		Width		Depth	
	0.83 cu.ft 23.7L		5.5" (139mm)		16.4" (417mm)		16.1" (410mm)	
Clearance	Left side		Back		Right side			
	0" (0mm)		0" (0mm)		0" (0mm)			



ČERNÁ



STŘÍBRNÁ

*Prática recommend installing a type D circuit breaker whilst remaining in accordance with local regulations.

PRÁTICA

www.praticabr.com/en

contact@praticabr.com